

Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB66BC50

**B**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 11,5 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 621 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 69 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242005039586
Anschlusswert : 220 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235
Kaminverlängerung 1500 mm, DWZ0DX0A0 , DWZ0DX0U0
Standard Umluftset, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset,
DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz),
DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean
Air Plus Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern,
DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long
Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus
Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB66BC50

Bauform

- 60 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Max. Lüfterleistung 621 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort





- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Kassette mit Alurahmen

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB66BC50

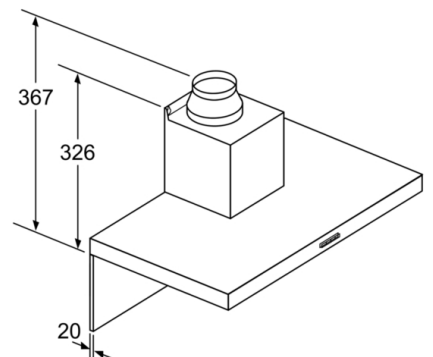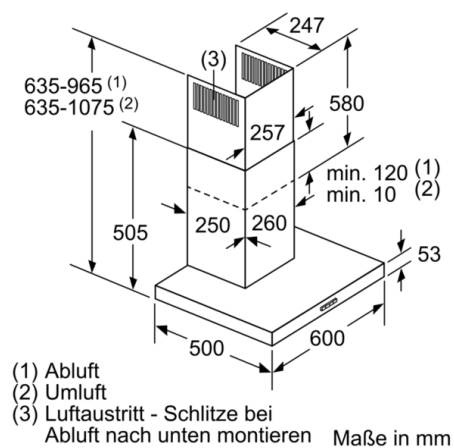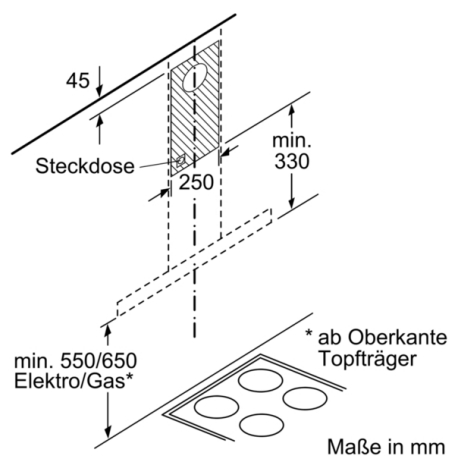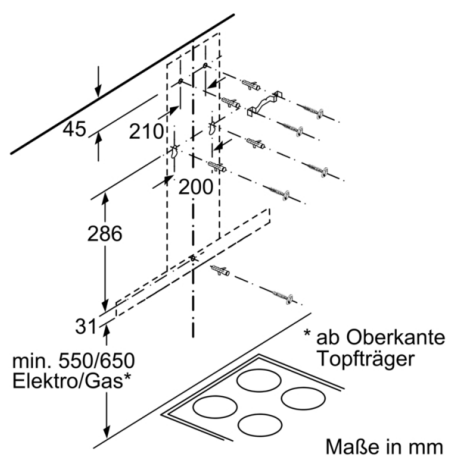

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm